



ATTREZZATURE PROFESSIONALI

ROBUSTE, POTENTI E AFFIDABILI

CATALOGO 2026

Trattorini
FOX



+39 0532 848193



info@benassi.it



www.benassi.it



DESIGN E PRODUZIONE ITALIANA

TRATTORINI FOX

PRESTAZIONI, AFFIDABILITÀ E CAPACITA' DI TAGLIO ESTREME

I Trattorini Meccanica Benassi sono progettati per i professionisti della manutenzione delle aree verdi, offrendo un equilibrio perfetto tra tecnologia avanzata e versatilità operativa.

Ogni modello è equipaggiato con una trasmissione idrostatica, che garantisce una guida fluida e precisa, e può essere scelto in versione a 2 o 4 ruote motrici per affrontare in sicurezza ogni tipo di terreno.

Questi trattorini sono la scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nella cura del verde, confermandosi uno strumento indispensabile per il lavoro quotidiano nei giardini, parchi e spazi verdi professionali, terreni inculti e difficili, banchine stradali, sottobosco, rovi, terreni in pendenza e terrazzamenti.

Bloccaggio del Differenziale e Ruote Tractor di Serie: assicurano una trazione eccellente, migliorando la stabilità e la manovrabilità in condizioni di lavoro impegnative.

Larghezza di Taglio: gamma di tre modelli, 85, 95 e 110 cm, per adattarsi perfettamente ad ogni esigenza operativa, ottimizzando l'efficienza sul campo.



QUALITÀ PROFESSIONALE

La gamma FOX è stata realizzata per durare e garantire uno sfalcio perfetto, anche su terreno irregolare.

La sua robustezza e i suoi componenti di qualità offrono un taglio professionale con il minimo sforzo.



VOLANTE ERGONOMICO

Volante ergonomico con pomello.

PLANCIA COMANDI

Plancia comandi intuitiva.

DOPPIO PEDALE AVANZAMENTO

Per un facile e veloce controllo della macchina durante l'avanzamento o la retromarcia.



PROTEZIONE ANTERIORE

Ampio paraurti anteriore con punti di ancoraggio per fissare la macchina durante il trasporto.



ASSALE ANTERIORE

Asse anteriore basculante.

RUOTE ANTERIORI

Pneumatici di grandi dimensioni con profili agricoli.

TRATTORINO FOX 110 4WD VANGUARD

SPECIFICHE MOTORE

Questa macchina monta un motore di ultima generazione a benzina con avviamento elettrico firmato B&S Vanguard V-Twin da 26 HP - 810 cc bicilindrico a V.

Inoltre, l'efficiente sistema di raffreddamento ad aria consente al Fox di lavorare ad una temperatura ottimale anche per periodi più prolungati e nelle condizioni più avverse come ad esempio nelle giornate più calde. Infine, è dotato di un sistema di filtraggio di tipo industriale a due stadi.



REGOLAZIONE ALTEZZE DI TAGLIO


4 posizioni fisse e 6 basculanti.

SERBATOIO DI GRANDE CAPACITÀ

Serbatoio carburante da 13 litri per una grande autonomia.


RUOTE POSTERIORI

Pneumatici di grandi dimensioni con profili agricoli.

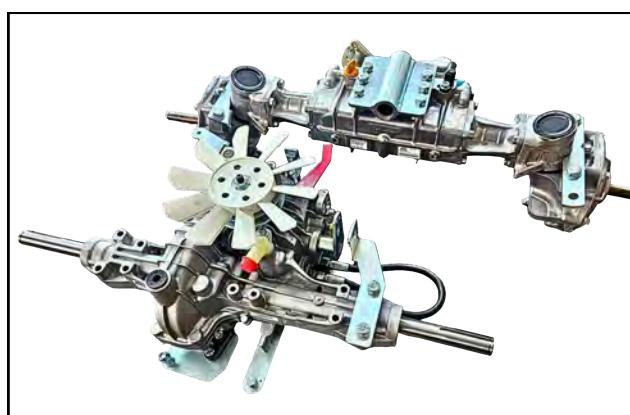

TRASMISSIONI IDROSTATICHE 4WD

Il sistema Tuff Torq™ 4WD regola automaticamente la trazione su tutte le ruote, mentre il bloccaggio manuale del differenziale assicura aderenza ottimale su terreni difficili.

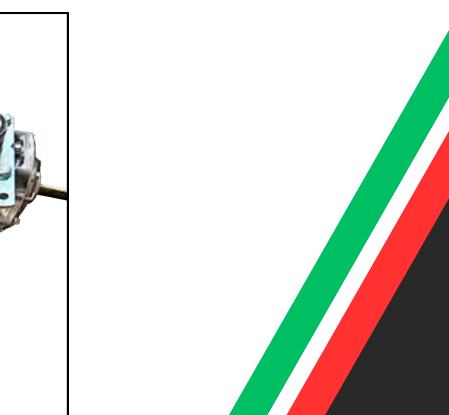



GAMMA FOX

FOX 110 4WD
B&S VANGUARD



FOX 110 2WD
LONCIN LC2P77F



FOX 95 4WD
LONCIN LC2P77F



FOX 85 MINI
LONCIN LC1P92F



FOX 110 4WD
B&S 8290



FOX 95 4WD
B&S 8290



FOX 95 2WD
LONCIN LC2P77F



DESIGN E PRODUZIONE ITALIANA

Caratteristiche




TAGLIO FUORI SAGOMA

Il piatto di taglio sporgente del Fox 110 consente di tagliare anche vicino ai bordi o in zone con poco spazio per l'operatore.



CONDIZIONI ESTREME

Ottima presa ed aderenza sul terreno grazie alle ruote con profili agricoli si può lavorare tranquillamente anche su terreni insidiosi.

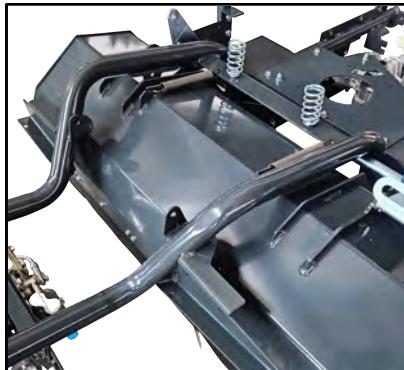

TELAIRO ROBUSTO

Telaio di tipo automobilistico costruito in tubo tondo da 42.4mm per permettere una minor rigidità della macchine e garantirne un ottima robustezza.



	Fox 110 4WD	Fox 110 4WD	Fox 110 2WD	Fox 95 4WD	Fox 95 4WD	Fox 95 2WD	Fox 85 Mini
Motore	B&S	B&S	Loncin	B&S	Loncin	Loncin	Loncin
Modello	Vanguard	8290	LC2P77F	8290	LC2P77F	LC2P77F	LC1P92F
Cilindrata	811cc	724cc	708cc	724cc	708cc	708cc	452cc
Avviamento	elettrico						
Filtro Aria	cyclonico	a cartuccia	cyclonico	a cartuccia	cyclonico	cyclonico	a cartuccia
Cambio	idrostatico						
Velocità	0-9 Av	0-9,5 Av					
Blocco del Differenziale	di serie						
Trazione Ruote	4WD	4WD	2WD	4WD	4WD	2WD	2WD
Gruppo di Taglio	trincia a coltelli						
Numero di Coltelli	60	60	60	52	52	52	48
Larghezza di Taglio	110 cm	110 cm	110 cm	95cm	95cm	95cm	85 cm
Altezza di Taglio	30-92mm						
Ruote Anteriori	16*6,50/8 Tractor	4,00-8 Tractor					
Ruote Posteriori	20x10/8 Tractor	17x8,00-8 Tractor					
Capacità Serbatoio L	13,2 L	13,2 L	13,2 L	13,2 L	13,2 L	13,2 L	10,4 L
Dimensioni (Lu-La-Al)	2020x1271x1212	2020x1271x1212	2020x1271x1212	2020x1120x1212	2020x1120x1212	2020x1120x1212	1992x1026x1150
Peso KG	393	390	375	380	384	347,5	311
Capacità di Taglio mq/h	8800	8800	8800	7600	7600	7600	6800



DESIGN E PRODUZIONE ITALIANA



MECCANICA BENASSI S.R.L

Via Statale n. 325, Dosso, 44047
Terre del Reno (Ferrara) - Italy

Tel. (+39) 0532.848193
Fax (+39) 051 08.22.449

Web: www.benassi.it

Mail: info@benassi.it

Pec: meccanicabenassi@pec.benassi.it

P.IVA e CF: IT00341260388 - REA: FE97187
Capitale Sociale € 619.200 Interamente Versato